

## InteliVision 5



Kód objednávky: INTELIVISION 5

## Barevný displej pro kontroler

## Datový list

### Popis produktu

InteliVision 5 je 5.7" TFT průmyslový barevný displej s konfigurovatelnými aktivními tlačítky. Navržen pro vizualizaci a kontrolu (společně s ComAp kontrolerem)


### Klíčové vlastnosti

- > 5.7" barevný TFT displej s rozlišením 320 × 240 pixelů.
- > Plug & Play operace (automatická konfigurace na základě aplikace kontroleru).
- > Přímé připojení ke kontroleru (není potřeba převodníků)
- > Zapojení komunikace přes RS485.
- > Konfigurovatelná aktivní tlačítka
- > Stejná podpora jazyků jako pro kontroler.
- > Grafický editor pro konfiguraci obrazovek.
- > IP65 přední těsnění.
- > Pracovní teplota: -30 °C to +70 °C (-40 °C to +70 °C pokud je zařízení zapnuto nad -30 °C).

### Související produkty

- > InteliVision 5
- > InteliSys<sup>NTC</sup> BaseBox
- > InteliGen<sup>NTC</sup> BaseBox
- > InteliMains<sup>NTC</sup> BaseBox
- > InteliSys<sup>NTC</sup> BaseBox
- > InteliGen GSC
- > InteliGen GSC-C
- > InteliSys GSC-C

### Aplikační přehled

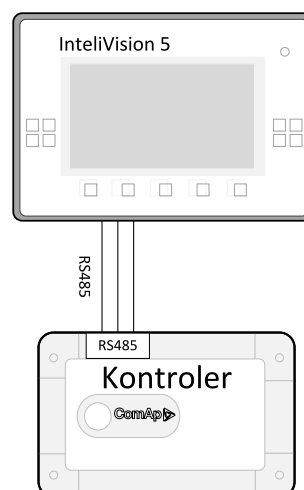

# Technická data

## Napájení

Rozsah napájení	8-36 V DC
Spotřeba	0.7 A / 8 V DC
Ztrátový výkon	6 W

## Specifikace displeje

Typ	TFT
Velikost	5,7"
Rozlišení	320 × 240 px
Rozměry předního panelu	245 × 164 mm

## Rozhraní

RS-485	Galvanická izolace odporů - DIP přepínač
--------	--

## Pracovní podmínky


Ochrana - Přední strana	IP65
Pracovní teplota	-30 °C to +70 °C (-40 °C to +70 °C)*
Skladovací teplota	-30 °C to +80 °C

\*) Zařízení musí být zapnuto nad -30 °C, aby fungovalo v hodnotách do -40 °C.

## Související produkty

Produkt	Popis	Objednací kód
InteliSys Gas	Průmyslový kontrolér pro CHP založených na plynových gen-setech a aplikace elektrických generátorů	<a href="#">I2GASXXBAB</a>
InteliSys NTC BaseBox	Prémiový paralelní kontroler pro Agregát	<a href="#">IS-NTC-BB</a>
InteliGen NTC BaseBox	Komplexní paralelní Agregát kontroler	<a href="#">IG-NTC-BB</a>
InteliGen NT BaseBox	Komplexní paralelní Agregát kontroler	<a href="#">IG-NT-BB</a>
InteliMains NTC BaseBox	Základní jednotka kontroleru sítěového dohledu	<a href="#">IM-NTC-BB</a>
InteliSys NTC Hybrid	Hybridní Agregát kontroler	<a href="#">IS-NTC HYBRID</a>
InteliGen GSC	Komplexní paralelní Agregát kontroler s odnímatelným barevným displejem	<a href="#">IG2GSCXXBAB</a>
InteliGen GSC-C	Komplexní paralelní Agregát kontroler s odnímatelným barevným displejem	<a href="#">IG2GSCCXBAB</a>
InteliSys GSC-C	Prémiový Agregát kontroler	<a href="#">IS2GSCCXBAB</a>

## Rozměry a montáž

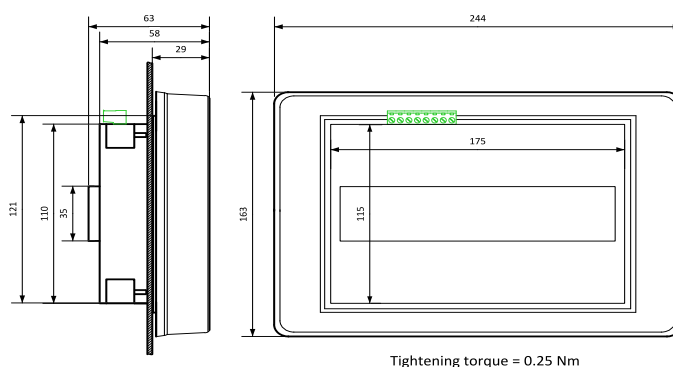

## Certifikace a normy

<ul style="list-style-type: none"><li>➤ EN 60068-2-6 ed.2:2008</li><li>➤ EN 60068-2-27 ed.2:2010</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ EN 60068-2-30, May 2000</li><li>➤ EN 60068-2-64</li><li>➤ EN 61010-1:2003</li></ul>	
List norem je dostupný na: <a href="https://webstore.iec.ch/">https://webstore.iec.ch/</a>		



E-mail: [info@comap-control.com](mailto:info@comap-control.com)  
Web: [www.comap-control.com](http://www.comap-control.com)

**ComAp**®  
The heart of smart control